

Le **porte basculanti Wood** sono realizzate con anta avente struttura in robusti profilati tubolari zincati da mm. 60/70, rivestite all'esterno nella sola anta da pannelli in legno marino stratificato OKUMÉ spessore mm. 12/14 con fresatura a doghe verticali, orizzontali o a spina di pesce con incisione a 45° aventi passo circa mm. 180.

L'intero manto è trattato con impregnante colore noce medio, noce scuro o altre tinte a richiesta con finitura esterna lucidante. Può essere eseguita la laccatura normale nei colori bianco 9010, rosso 3005 e verde 6005 o in altri RAL speciali a richiesta. La parte esterna in vista dei profilati zincati, compreso spalle e veletta, è verniciata a forno con polveri epossidiche di colore marrone RAL 8017 o altri colori a richiesta.


Le porte sono dotate di dispositivo anticaduta sulle funi e guarnizioni laterali.

Dimensioni
esterne max:
mt. 4,50 x 2,50h.

Fuori serie,
con fascione di base
sino a **mt. 2,80h.**



Linea Wood

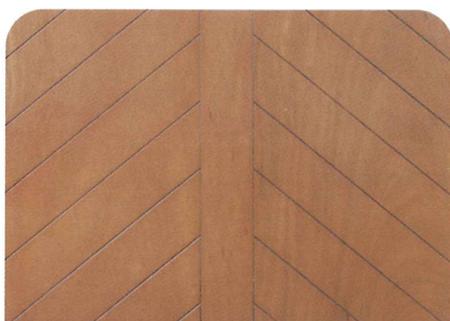

Nettuno



Sirio



Giove



Venere

A richiesta:

- Laccatura solo facciata esterna nei vari colori RAL.
- Finestratura di serie da cm. 50 x 20, predisposta per il vetro da mm. 6/7 (escluso vetro).
- Griglia per aerazione in alluminio verniciato da cm. 50 x 20.
- Porta pedonale inserita nell'anta.